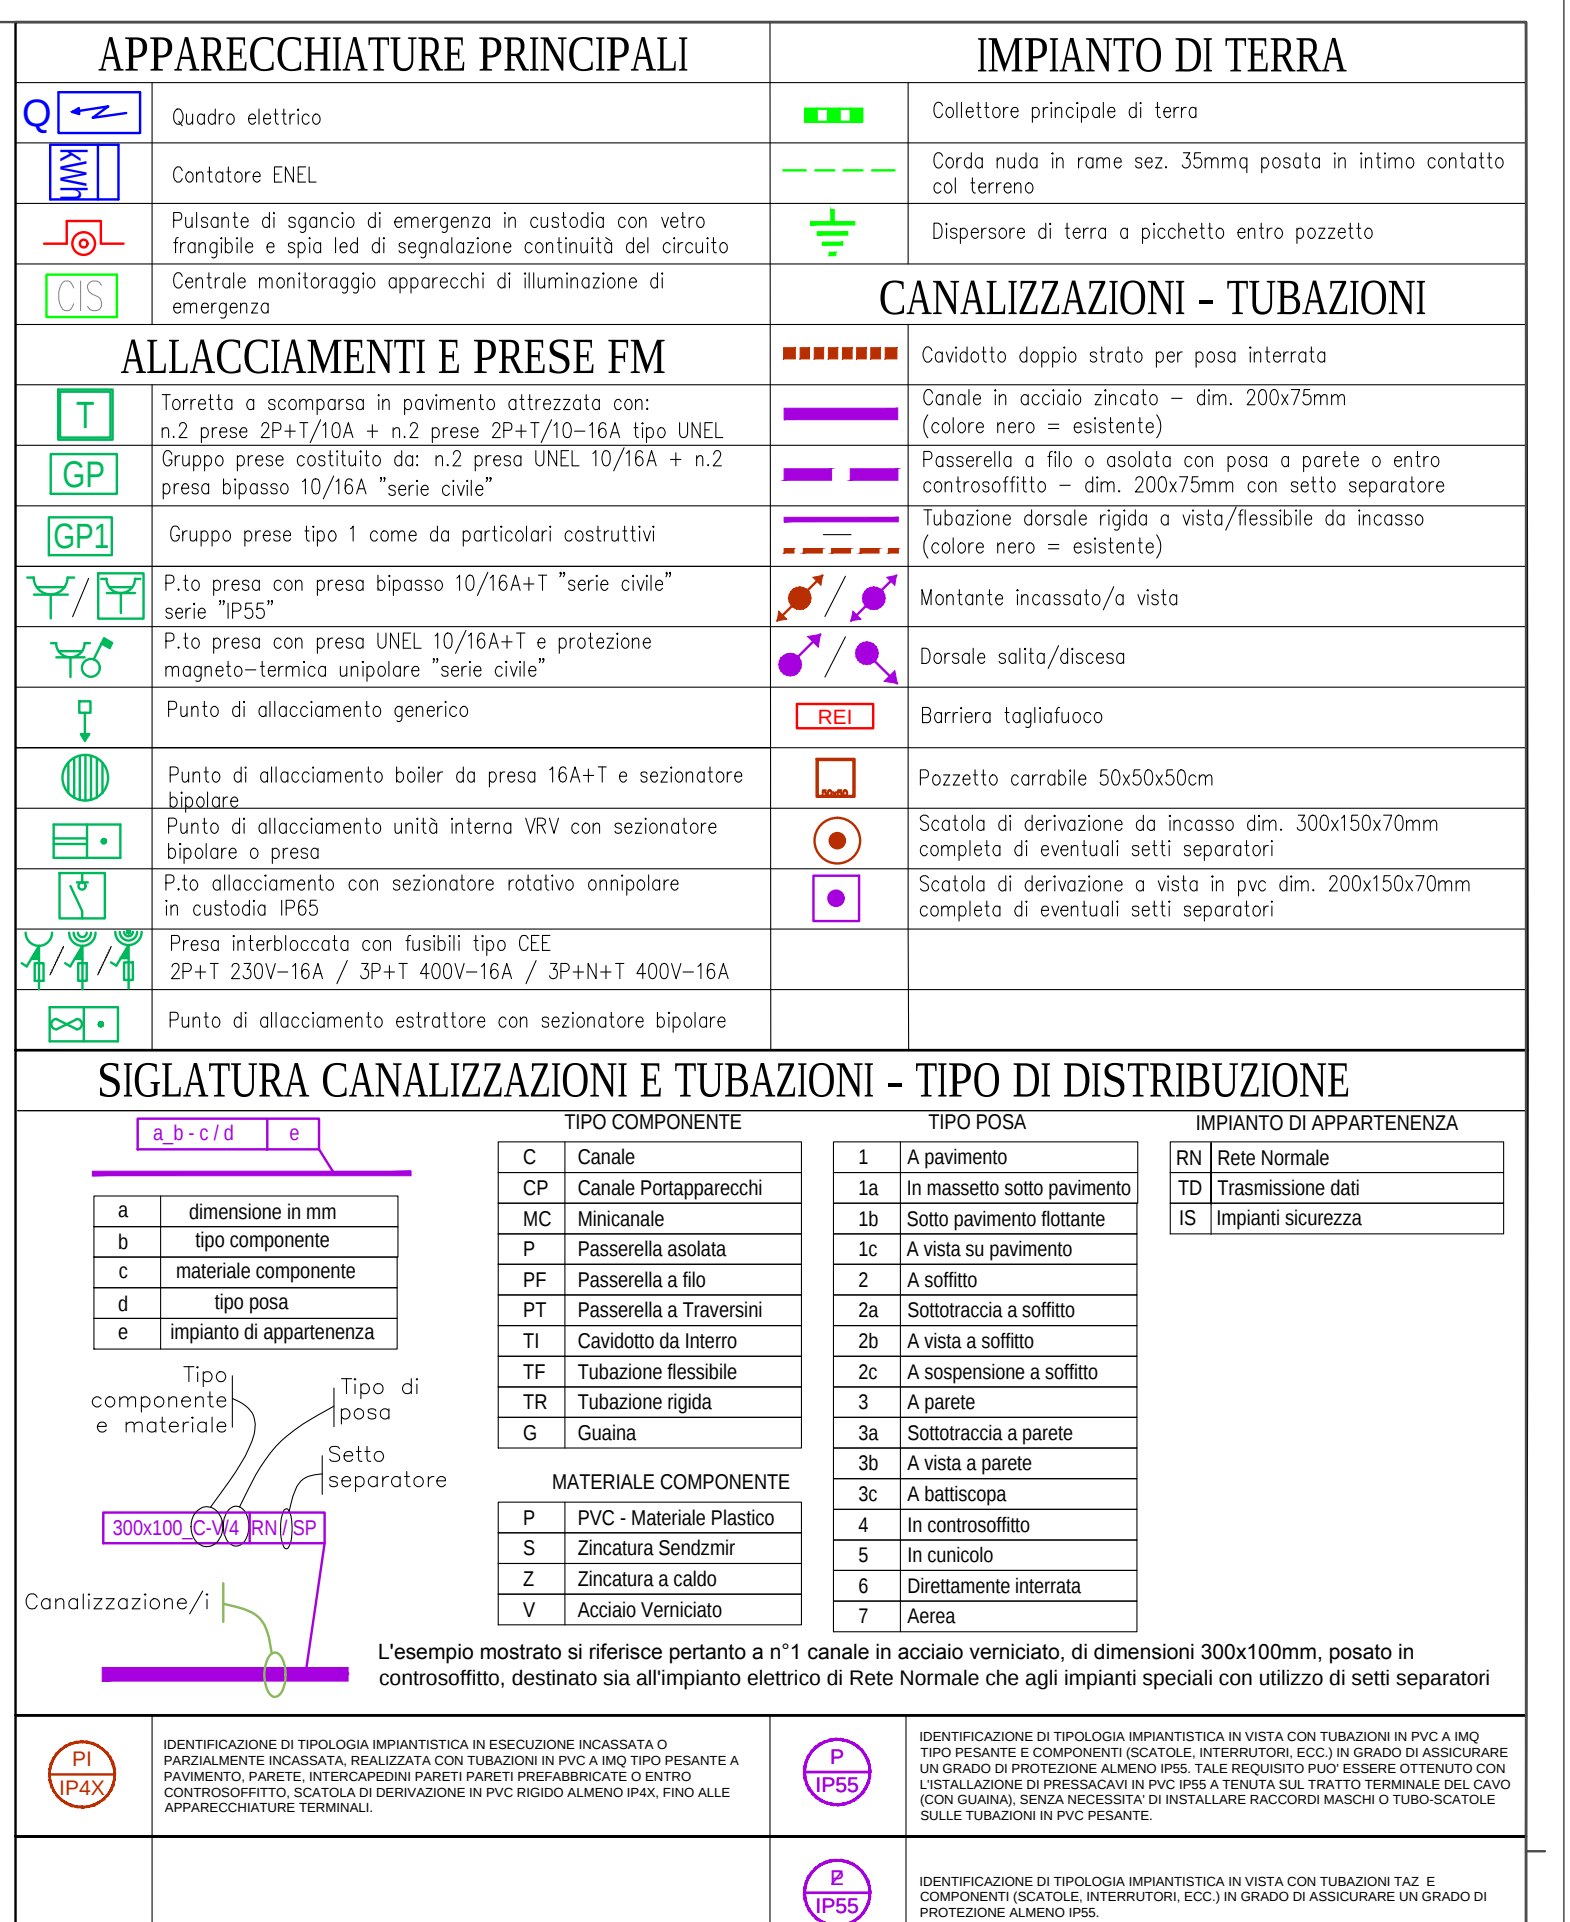


This architectural section drawing illustrates the internal structure of the Biblioteca Comunale di Vigonovo. The drawing shows a multi-level building with a central staircase and various rooms. The rooms are labeled in Italian: "UFFICIO E DEPOSITO LIBRI" (Office and Book Depository), "DEPOSITO LIBRI" (Book Depository), "SALA MAGGIORE" (Main Hall), and "SALA MINORE" (Minor Hall). The drawing also shows the layout of the library, including the "SALA MAGGIORE" and "SALA MINORE". The drawing is a technical architectural drawing, showing the building's structure, rooms, and lighting fixtures. The drawing is a black and white line drawing, with yellow lines highlighting the lighting fixtures. The drawing is a detailed architectural section, showing the building's internal structure and layout.

[illegible]

Proiettore a LED 75W - 9000lm - 3000K. Dimensioni: 210x200x120mm (LxPxA). Montaggio a parete - bogg. BEGA wT7502 è equivalente		Proiettore LED quadrato 19W - 1900lm 3000K - IP54 Dimensioni: 330x150x120mm (LxPxA). Montaggio a parete - bogg. ZUMTobel mod. PAFACE è equivalente	
Braccio articolato 150x150x300 in acciaio di serie. Installato sotto il soffitto ZUMTobel mod. SUPERSTREET-H è equivalente		Apparecchio Illuminazione a LED 21W - 900lm - 3000K - IP65 Dimensioni: 370x120x120mm (LxPxA). Montaggio a parete - solo. ZUMTobel mod. OELA è equivalente	
Faretto a LED 21W - 2000lm - 4000K. Faretto faretto girante di 360° orientabile di serie. Montaggio su braccio - solo. ZUMTobel mod. WMO LED è equivalente		Apparecchio Illuminazione a LED orientabile. Ricaricatore batteria 8,5W - 1100lm - 4000K - IP65 Dimensioni: 300x150x90mm (LxPxA). Montaggio a parete - solo. ZUMTobel wT3339 è equivalente	
Faretto a LED 21W - 1200lm - 4000K. Faretto faretto girante di 360° orientabile di serie. Montaggio su braccio - solo. ZUMTobel mod. 80025 LED è equivalente		Apparecchio Illuminazione a LED orientabile. Ricaricatore batteria 8,5W - 1100lm - 4000K - IP65 Dimensioni: 300x150x90mm (LxPxA). Montaggio a parete - solo di serie con cavo. BEGA wT3334 è equivalente	
Apparecchio Illuminazione a LED orientabile. Ricaricatore batteria 8,5W - 1100lm - 4000K - IP65 Dimensioni: 300x150x90mm (LxPxA). Montaggio a parete - solo di serie con cavo. BEGA wT3334 è equivalente		Apparecchio Illuminazione a LED orientabile. Ricaricatore batteria 8,5W - 1100lm - 4000K - IP65 Dimensioni: 300x150x90mm (LxPxA). Montaggio a parete - solo di serie con cavo. BEGA wT3334 è equivalente	
Apparecchio Illuminazione a LED 20W - 4000K - IP65 Dimensioni: 140x140x120mm (LxPxA). Montaggio a parete - bogg. ADAM mod. 9001 H0900 LED è equivalente		Apparecchio per illuminazione faretto a luce sotto-estesa 21W - 2000lm - 1200lm - 4000K. Dissipatore conico 300mm x 80mm. OSIMO mod. 1574 S0300 è equivalente	
Apparecchio Illuminazione a LED 20W - 4000K - IP65 Dimensioni: 140x140x120mm (LxPxA). Montaggio a parete - bogg. ADAM mod. 9001 H0900 LED è equivalente		Apparecchio per illuminazione a emergenza LED 2,6W 34 luminaire orientabile 240x120x120mm a parete, alimentato tipo B4I. Dimensioni: 225x120x120mm (LxPxA). Montaggio a parete - solo. BEDELLI mod. LUMINOVA LED 2,6W 34 è equivalente	
Apparecchio per illuminazione a emergenza LED 2,6W 34 luminaire orientabile 240x120x120mm a parete, alimentato tipo B4I. Dimensioni: 225x120x120mm (LxPxA). Montaggio a parete - solo. BEDELLI mod. LUMINOVA LED 2,6W 34 è equivalente			

	COMMITTENTE: COMUNE DI ENFOLI	
	PROGETTISTA: INGEGNERE GESTRIMATTEO	
	GRUPPO DI LAVORO: GPA Energy	
	CONSULENTE:	

SCALA 1 : 50	NUMERO ELABORATO E_IE_002_R1
NUMERO PRATICA	NOME FILE E_IE_002_R1.dwg