

COMUNE DI EMPOLI

PROGETTO DI FATTIBILITA' DELLE OPERE PER LA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DEI CAPPUCCINI.


SECONDO STRALCIO FUNZIONALE

Dott. Arch. LORENZO MELANI

STUDIO DI ARCHITETTURA

EMPOLI Via Cavour n°47 - Tel. e Fax (0571) 78.698

e-mail melanilorenzo@tiscali.it

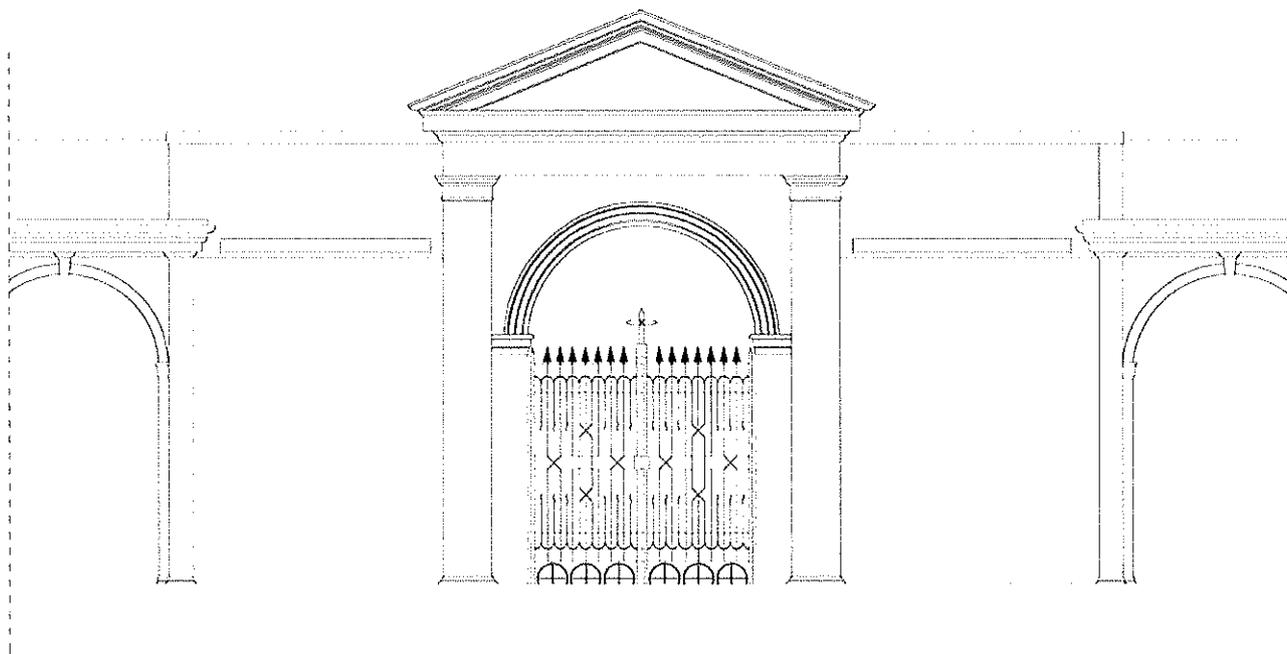

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N°	DESCRIZIONE
----	-------------

spec a **Progetto di Fattibilità per le opere di**
"Manutenzione Straordinaria" del Cimitero dei Cappuccini
Via Salaiola, Comune di EMPOLI (FI)

COMPUTO METRICO DI FATTIBILITA'
SECONDO STRALCIO FUNZIONALE

Le opere ed i lavori si intendono finiti in ogni lato e parte eseguiti a perfetta regola d'arte, comprensivi di ogni qualsiasi altro onere collaterale, consequenziale e concomitante. Per le demolizioni sono previste, ove é richiesto, l'accatastamento dei materiali e la consegna alle pubbliche discariche.

Le opere sono appaltate **a misura**. Le misure riportate nel computo metrico estimativo sono quelle rilevate e deducibili dal progetto architettonico. Per le voci non quantificabili, è stato indicato un importo a corpo per la realizzazione dell'opera stessa.

€	PREZZO UN.	Q.TA	TOTALE

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE

spec a **1** Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabile. Costituito da piccola e media orditura.

Vds. Tavola B - Cop. 1;
Vds. Tavola B - Cop. 4;
Vds. Tavola B - Cop. 5;
Vds. Tavola B - Cop. 6**;
Tot. mq. 354,08

Al mq.

€	PREZZO UN.	Q.TA	TOTALE
	52,59	354,08	18.621,07

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE

Computo Metrico Estimativo

N° DESCRIZIONE

- 2** Smontaggio andante di tetto e sottotetto costituito da: manto di copertura, struttura della copertura in legno ed solaio di sottotetto realizzato in longarine e tavelloni. (controsoffitto). Compreso: il disancoraggio dalle murature degli elementi strutturali sopracitati, il calo a terra, il carico, trasporto e scarico del materiale a pubblica discarica o a depositi dell'A.C.. Compresa la realizzazione di eventuali puntellamenti ed opere provvisoriale per lavori fino a m. 4,50 con piano di calpestio H=2,00 m.
spec a Vds. Tavola B - Cop. 9. 10
Tot. mq. 372,42

Al mq.

€

PREZZO UN.	Q.TA	TOTALE
83,66	372,42	31.156,66

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE

- 3** Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa di calce aerea cadente o fatiscente.
spec a Vds. Tavola E - Pos. n° 8**,10**,12,17,18,19,20,21,22.
Vds. Tavola F - Pos. n° 1,2,3,7,8,9,10,11**,20,21,22,23,24.
Vds. Tavola G - Pos. n° 1**,2**,4,5,6**,7**.
Tot. mq. 1.723,58

quota parte 55% = mq. 948,00

Al mq.

€

PREZZO UN.	Q.TA	TOTALE
10,19	948	9.660,12

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE

Computo Metrico Estimativo

N°	DESCRIZIONE
4	Carico, trasporto e scarico, a mano su autocarro portata mc 3,50.
spec	mc. 43,00
a	Al mc.

€		
PREZZO UN.	Q.TA	TOTALE
58,44	43	2.512,92

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE

5	Fornitura e montaggio in opera di profilati metallici angolari per la realizzazione di collegamento lungo tutto il perimetro di copertura, anche mediante utilizzo di eventuali automezzi speciali per la movimentazione. Il collegamento fra struttura metallica e le pareti sarà realizzato mediante tirafondi annegati nella muratura, previa realizzazione di appositi incavi e loro pulitura. Tutti gli elementi saranno realizzati in acciaio S275JOH saldabile. Compreso: verifica dei collegamenti bullonati a discrezione della D.L. mediante utilizzo di appositi metodi e strumenti; prove di laboratorio su campioni del materiale fornito. Il tutto sarà eseguito come anche indicato nei disegni esecutivi strutturali che verranno in seguito realizzati, pertanto tale voce potrebbe oscillare.
spec	Vds. Tavola B - Cop. n° 1 (ml. 26,30 x 2); Vds. Tavola B - Cop. n° 4 (ml. 05,35 x 2); Vds. Tavola B - Cop. n° 5 (ml. 14,80 x 2); Vds. Tavola B - Cop. n° 6** (ml. 06,95 x 2); Vds. Tavola B - Cop. n° 9 (ml. 22,20 x 2); Vds. Tavola B - Cop. n° 10 (ml. 26,80 x 2). Tot. ml. 204,80
a	Al ml.

€		
PREZZO UN.	Q.TA	TOTALE
105,00	204,80	21.504,00

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE

Computo Metrico Estimativo

N°	DESCRIZIONE
8 spec a	<p>Realizzazione di massetto alleggerito strutturale di spessore medio finito cm. 5 armato con rete elettrosaldata di diametro 5 maglia 10*10 e n. 4 di diametro 12 longitudinali. Incluso oneri per creazione fori di passaggio e per gli ancoraggi laterali con utilizzo di resine e quant'altro necessario per dare l'opera finita. mq. 310</p> <p>Al mq.</p>

€		
PREZZO UN.	Q.TA	TOTALE
45,00	310	13.950,00

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE

9 spec a	<p>Rinforzo o consolidamento di pilastro mediante sistema H-PLANET, secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar) con applicazione di elemento angolare preformato in materiale composito fibrorinforzato CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer), a maglia 66x66 mm, FBMESH66X66AM di Fibre Net, spessore medio 3 mm e avente n°15 barre/metro/lato. Resistenza a trazione caratteristica a strappo nel nodo $\geq 0,26$ kN, provvista di certificato di durability in ambiente alcalino ph 12 per 1000 ore attestante una resistenza residua $\geq 90\%$, realizzato con roving di fibre di carbonio impregnate con resina termoindurente di tipo poliestere bisfenolica, con trattamento superficiale con sabbia quarzifera. Sono inoltre compresi: la pulitura degli elementi murari già scarificati; l'abbondante lavaggio della superficie muraria l'esecuzione di perfori a la fornitura ed inserimento di connettori in fibra di vetro F13-TUP10VAR1A (n° 8 connettori al metro lineare di pilastro, passo connettori di 50 cm con disposizione sfalsata); compresa l'applicazione di intonaco a base calce FBCALCEM20MPa, per applicazioni strutturali di spessore 3 cm, resistenza a compressione 20 MPa, con finitura a frattazzo; materiali riciclabili in conformità ai protocolli CSI. Applicazione su tutte le facce del pilastro con sezione 50x50 cm. mq. 60</p> <p>Al mq.</p>
------------------------	--

€		
PREZZO UN.	Q.TA	TOTALE
195,00	60	11.700,00

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE

Computo Metrico Estimativo

N°	DESCRIZIONE
10	Modifica dei pilastri esistenti mediante parziale demolizione e successivo reintegro ed incremento della sezione.
spec	n° 15 pilastri
a	Cadauno

€		
PREZZO UN.	Q.TA	TOTALE
210,00	15	3.150,00

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE

11	Fornitura e posa in opera di rete in materiale composito fibrorinforzato F.R.P. per consolidamento strutturale con le seguenti caratteristiche: modulo elastico E=23000 N/mmq; spessore medio s=3 mm; numero barre/metro=30; sezione della singola barra=10 mmq; resistenza meccanica a trazione della singola barra:f>3,5 kN; dimensione della maglia 33x33 mm.. I tessuti dovranno essere posti in opera rispettando la seguente procedura: 1) preparazione della superficie mediante ripristino (anche con demolizioni parziali e fedeli ricostruzioni) e pulizia con aria compressa; 2) applicazione a rullo o a pennello o a immersione di adesivo epossidico di media viscosità per l'impregnazione del tessuto; 3) fornitura e posa in opera delle reti sulla struttura (secondo le indicazioni strutturali) con un sormonto di almeno 20 cm; 4) applicazione di vernice elastomerica o resina di protezione per finitura finale. Le schede tecniche dei prodotti utilizzati devono essere presentate alla Direzione Lavori per la preventiva approvazione. Compreso eventuali puntellamenti delle opere adiacenti e ponti di servizio con hmax di 2.00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4.00 m dal piano di calpestio.
spec	
a	mq. 48
	Al mq.

€		
PREZZO UN.	Q.TA	TOTALE
56,75	48	2.724,00

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE

N°	DESCRIZIONE				
12 spec a	<p>Fornitura e posa in opera di travi in legno lamellare di classe di resistenza GL32h (legno lamellare di conifera omogeneo). Gli elementi strutturali di legno lamellare incollato saranno sagomati all'estradosso e dovranno essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 14080. Compreso: impregnanti antimuffa ed antitarlo di colore a scelta della D.L. tutta la ferramenta per il fissaggio alle strutture in muratura zincata a caldo, bullonatura, chiodatura e trasporto presso il cantiere; piastre e/o elementi angolari d'acciaio posti in corrispondenza degli appoggi (anche se non espressamente indicato sui disegni strutturali); redazione del disegno di officina della ditta fornitrice e certificazione relativa alla produzione sia degli elementi di legno sia di quelli in acciaio.</p> <p>mc. 8,80</p> <p>Al mc.</p>	€	PREZZO UN.	Q.TA	TOTALE
			1.750,00	8,80	15.400,00

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE

13 spec a	<p>Fornitura e posa in opera di pannello tipo SILEX RAIN-5, per lavori fino a m. 4,50 con piano di calpestio h = 2,00 m. Compresa: fornitura e posa in opera di pannelli tipo SILEX RAIN-5 spessore 100 con nervature di irrigidimento spessore 40 larghezza 1000 mm, isolati con schiuma e resina poliuretanica con componenti di supporto metallici in acciaio zincato a caldo dello spessore esterno 0,60 e spessore interno 0,40. Fissati alla sottostruttura lignea con viti autofilettanti. Compreso eventuali puntellamenti ed opere provvisoriale per lavori fino a m 4 con piano di calpestio h=2,00 m.</p> <p>Vds. Tavola B - Cop. n° 1 Vds. Tavola B - Cop. n° 4 Vds. Tavola B - Cop. n° 5 Vds. Tavola B - Cop. n° 6** Vds. Tavola B - Cop. n° 9 Vds. Tavola B - Cop. n° 10. Tot. mq. 726,50</p> <p>Al mq.</p>	€	PREZZO UN.	Q.TA	TOTALE
			57,00	726,50	41.410,50

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE

Computo Metrico Estimativo

N° DESCRIZIONE

- 16 Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00 con malta cementizia. Quota parte demolizione intonaci.
spec mq.180,00
a Al mq.

€

PREZZO UN. Q.TA TOTALE

32,54	180	5.857,20
-------	-----	----------

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE

- 17 fornitura e posa in opera di pannello tipo acquaplan per controsoffittatura zona 10 e zona 9.
spec mq. 125,00
a Al mq.

€

PREZZO UN. Q.TA TOTALE

45,00	125	5.625,00
-------	-----	----------

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE

Computo Metrico Estimativo

N°	DESCRIZIONE
18 spec a	Risanamento di pareti fortemente umide mediante demolizione dell'intonaco esistente, raschiatura della muratura, esecuzione di nuovo intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con idrorepellente per pareti poste fuori terra. Quota parte voce demolizione intonaci. mq. 45,00 Al mq.

€		
PREZZO UN.	Q.TA	TOTALE
46,94	45	2.112,30

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE

19 spec a	Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. "all'antica", liscio a mestola, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica naturale NHL inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore, arricciatura, stabilitura a frattazzo e finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e liscia a mestola seguendo l'andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria. Vds. Tavola E - Pos. n° 8**,10**,12,17,18,19,20,21,22; Vds. Tavola F - Pos. n° 1,2,3,7,8,9,10,11**,20,21,22,23,24; Vds. Tavola G - Pos. n° 1**,2**,4,5,6**,7**. Tot. mq. 1.723,58 quota parte 55% = mq. 948,00 Al mq.
-----------------	--

€		
PREZZO UN.	Q.TA	TOTALE
46,00	948	43.608,00

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE

Computo Metrico Estimativo

N°	DESCRIZIONE
20 spec a	<p>Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco per sezione in aggetto da 61 a 100 cmq.</p> <p>Vds. Tavola D - Cop. n° 1; Vds. Tavola D - Cop. n° 5; Vds. Tavola D - Cop. n° 6**.</p> <p>Tot. mq. 19,46</p> <p>Al mq.</p>

€		
PREZZO UN.	Q.TA	TOTALE
190,37	19,46	3.704,60

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE

21 spec a	<p>Ripristino elementi in pietra serena. Compreso: rimozione completa degli attuali elementi posti in essere; carico, trasporto e scarico del materiale a pubblica discarica; fornitura di elementi in pietra serena; posa in opera comprendente eventuale regolarizzazione dei piani di posa; fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio; stuccatura e stilatura dei giunti; ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa; eventuali puntelli ed opere provvisoriale per lavori fino a m. 4,00 con piano di calpestio H=2,00 m.</p> <p>Vds. Tavola H - Pos. n° A; Vds. Tavola H - Pos. n° B; Vds. Tavola H - Pos. n° C**; Vds. Tavola H - Pos. n° E**; Vds. Tavola H - Pos. n° F; Vds. Tavola H - Pos. n° G**.</p> <p>Tot. mq. 29,73</p> <p>Al mq.</p>
-----------------	---

€		
PREZZO UN.	Q.TA	TOTALE
155,00	29,73	4.608,15

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE

Computo Metrico Estimativo

N°	DESCRIZIONE			
22	Coloritura di prospetti, arcate, sottovolte, lesene, modanature e riquadri eseguita a rullo o a pennello mediante stesura di due mani di pittura a base di silicati con alto grado di permeabilità al vapore ed idrorepellente. Compreso:			
spec	a rasatura; carteggiatura; stesura di mano protettiva; compreso mano di uniformante per conguagliare le superfici fra vecchi e nuovi intonacieventuali protezioni di arredi e/o pavimentazioni; pulizia finale; eventuali puntelli ed opere provvisoriale per lavori fino a m. 4,00 con piano di calpestio H=2,00 m. Vds. Tavola E - Pos. n° 8**,10**,12,17,18,19,20,21,22; Vds. Tavola F - Pos. n° 1,2,3,7,8,9,10,11**,20,21,22,23,24; Vds. Tavola G - Pos. n° 1**,2**,4,5,6**,7**.			
	Tot. mq. 1.723,58			
	Al mq.	€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PREZZO UN.	Q.TA
		€	PRE	

Computo Metrico Estimativo

N°	DESCRIZIONE			
24	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera preverniciata color "testa di moro" sviluppo cm. 33 compreso staffe di sostegno.			
spec	Vds. Tavola D - Pos. n° 1;			
a	Vds. Tavola D - Pos. n° 2**;			
	Vds. Tavola D - Pos. n° 3**;			
	Vds. Tavola D - Pos. n° 4**;			
	Vds. Tavola D - Pos. n° 5**;			
	Vds. Tavola D - Pos. n° 7**;			
	Vds. Tavola D - Pos. n° 8**;			
	Vds. Tavola D - Pos. n° 9**.			
	Tot. ml. 168,30			
	Al ml.			
		€		
		PREZZO UN.	Q.TA	TOTALE
		42,00	168,30	7.068,60

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE

25	Fornitura e posa in opera di pluviali diametro 100 in lamiera preverniciata color "testa di moro" compreso collari di sostegno.			
spec	Vds. Tavola D - Pos. n° 2**;			
a	Vds. Tavola D - Pos. n° 4**;			
	Vds. Tavola D - Pos. n° 5**;			
	Vds. Tavola D - Pos. n° 7**.			
	Tot. ml. 64,85			
	Al ml.			
		€		
		PREZZO UN.	Q.TA	TOTALE
		42,00	64,85	2.723,70

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE

Computo Metrico Estimativo

N°	DESCRIZIONE
28 spec a	Realizzazione di fognatura per allontanamento acque piovane e regimazione delle medesime costituita da tubi in PVC pesante SN4 diam. 200 posti in opera su letto in calcestruzzo. Compreso: scavo fino ad una profondità di m. 1,50; rinterro e rifianco in cls cementizio dosato a q.li 250 kg/mc; fornitura e posa in opera dei materiali in PVC; fornitura e posa in opera di n. 12 pozzetti prefabbricati in cls delle dimensioni interne di cm 60x60, completi di griglia/lapide in ghisa; allacciamento pozzetti. ml. 350 Al ml.

€

PREZZO UN.	Q.TA	TOTALE
45,70	350	15.995,00

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE

29 spec a	Sverniciatura e nuova verniciatura dei cancelli e delle cancellate prospicienti il sagrato della chiesa e lungo via Salaiola (cancello) mq. 195,00 Al mq.
-----------------	---

€

PREZZO UN.	Q.TA	TOTALE
12,00	195	2.340,00

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE

Computo Metrico Estimativo

N°	DESCRIZIONE
32 spec a	Opere in economia per sistemazione di pavimenti, modanature volte, opere su porzioni architettoniche di pregio, quali parapetto fabbricato 10, necessarie per ridare il necessario decoro alle parti oggetto d'intervento o limitrofe alle lavorazioni. A corpo

€

PREZZO UN.	Q.TA	TOTALE
16.425,36	1	16.425,36

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE

Importo Totale Lavori	411.647,78 €
-----------------------	--------------

