

File: mascherine.dwg	Codice progetto: M15-058-01	Archivio UT:	Data: 10/06/2020	N° Documento: 04
-------------------------	--------------------------------	--------------	---------------------	---------------------



SERVIZIO
Progettazione
Infrastrutture e Mobilità




SERVIZIO LL.PP.
Ufficio Progettazioni

Progetto:

SISTEMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE
Progetto integrato della Ciclopista dell'Arno
"EMPOLI-MONTELUPO FIORENTINO" con Infrastrutture Urbane
LOTTO1 - Macrocomparto Montelupo

FASE: VARIANTE DL01

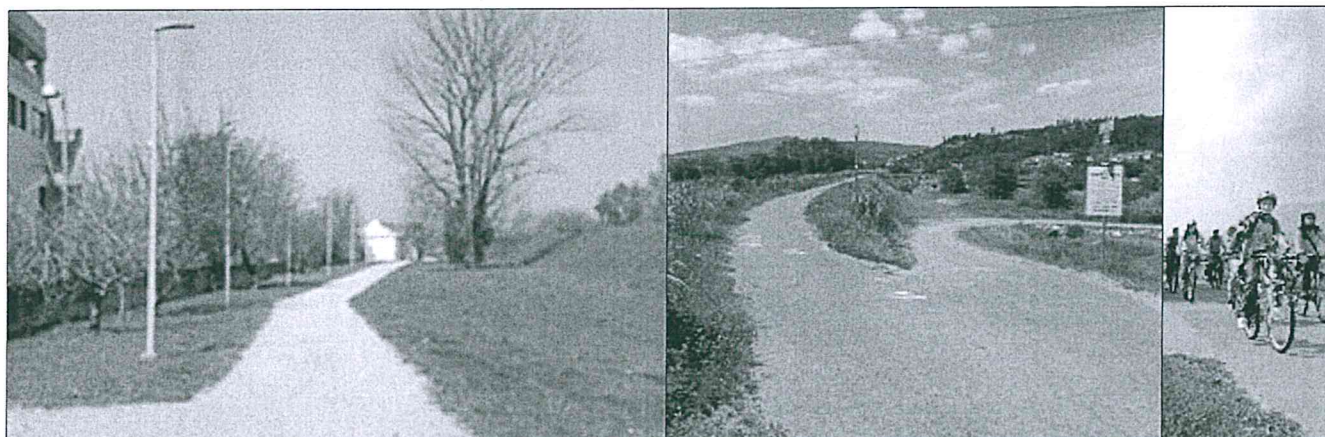

Oggetto:

QUADRO DI RAFFRONTO
con raffronto del Quadro Economico

Tavola:

**QR-
DL01**

Dirigente LL.PP. Comune di Empoli
Ing. Roberta SCARDIGLI (R.U.P.)

Resp. Servizio LL.PP. Comune di Montelupo
Geom. Giovanni VINCI

Direttore Lavori:


Geom. Andrea SEQUI

Direttori Operativi:

Dott. Ing. Andrea BUZZETTI

Dott. Ing. Nicola MAINARDI (CSE)

Geom. Luca TOFANI



UFFICIO DL

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	NOTE
LUCA 01/06/2016			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO									
1 01.FAB.030.035	<u>LAVORI A MISURA</u> Provista, lavorazione e posa in opera di ringhiere, cancelli, parapetti, profilati etc in acciaio CORTEN. Sommano Kg	---	740,00	740,00	6,73	---	4'980,20	4'980,20		
2 01.IMP.023.091	Esecuzione di trattamento impregnante di profondità del calcestruzzo secondo norma UNI EN 1504-2. Su impalcati ponti Sommano mq	320,00	320,00	---	12,78	4'089,60	4'089,60			
3 02.CLS.010.244	FpO di CLS STRUTTURALE ALLEGGERITO LC40/44 (tipo LECA1800 o equivalente) ad alte prestazioni, fibrorinforzato. Sommano mc	---	20,00	20,00	322,57	---	6'451,40	6'451,40		
4 02.FND.010.032	RECUPERO CORTICALE [IDROPULTRICE] di superfici di elementi in c.a. Fase B) Sommano mq	235,00	235,00	---	5,18	1'217,30	1'217,30			
5 02.FND.010.315	RECUPERO CORTICALE [RASATURA] di superfici di elementi in c.a. Fase E) Sommano mq	150,00	150,00	---	16,73	2'509,50	2'509,50			
6 02.FND.010.317	RECUPERO CORTICALE [PITTURA] di superfici di elementi in c.a. Fase F) Sommano mq	150,00	150,00	---	6,00	900,00	900,00			
7 04.BST.050.055	FpO di DELINEATORE FISSO o FLESSIBILE in PVC Sommano cadauno	20,00	20,00	---	57,16	1'143,20	1'143,20			
8 04.PST.010.100	RINFORZO di conglomerati bituminosi con griglia composita in fibra di poliestere ad elevato modulo. Sommano mq	55,00	55,00	---	5,22	287,10	287,10			
9 04.PST.020.021	Formazione di BINDER in opera di conglomerato bituminoso, pezzatura mm. 0/20, spessore compreso cm. 6. Sommano mq	300,00	850,00	550,00	9,49	2'847,00	8'066,50	5'219,50		183,333
10 04.PST.020.022	Sovrapprezzo/Diminuzione al BINDER 0/20 per ciascun cm in più o in meno. Sommano mq*cm	600,00	5'000,00	4'400,00	1,37	822,00	6'850,00	6'028,00		733,333
11 04.PST.030.033	Formazione di TAPPETO DI USURA con conglomerato bituminoso a caldo. Pezzatura 0/10 spessore cm.3. Sommano mq	1'900,00	1'900,00	---	6,67	12'673,00	12'673,00			
	A RIPORTARE							22'679,10		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							22'679,10		
12 04.PST.030.034	Sovrapprezzo al TAPPETO DI USURA 0/10 per ciascun cm in più o in meno. Sommano mq*cm	500,00	780,00	280,00	1,93	965,00	1'505,40			56,000
13 04.SGN.010.010	Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale S=12cm Sommano ml	2'000,00	2'000,00	--	0,24	480,00	480,00		540,40	
14 04.SGN.010.040	Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale S>25cm Sommano mq	200,00	200,00	--	2,43	486,00	486,00			
15 04.SGN.010.060	Segnaletica orizzontale in LAMINATO ELASTOPLASTICO ad altissima rifrangenza Sommano mq	52,00	52,00	--	47,71	2'480,92	2'480,92			
16 04.SGN.030.010	Fornitura e posa in opera di cartello stradale TRIANGOLARE (Lamiera 10/10, CL.1, lato 60 cm) Sommano cadauno	3,00	3,00	--	22,11	66,33	66,33			
17 04.SGN.030.020	Fornitura e posa in opera di cartello stradale ROTONDO (Lamiera 10/10, CL.1, Diam. 60 cm) Sommano cadauno	10,00	10,00	--	25,08	250,80	250,80			
18 04.SGN.030.032	Fornitura e posa in opera di cartello stradale QUADRO (Lamiera 10/10, CL.1, Lato 40 cm) Sommano cadauno	12,00	12,00	--	19,52	234,24	234,24			
19 04.SGN.030.040	Fornitura e posa in opera di cartello stradale BIFACCIALE RETTANGOLARE (Lamiera 10/10, CL.1, Lato 60 cm) Sommano cadauno	12,00	12,00	--	52,93	635,16	635,16			
20 04.SGN.030.054	Fornitura e posa in opera di cartello stradale di indicazione LOCALITA' (Lamiera 10/10, CL.1, dim 20x100). Sommano cadauno	18,00	18,00	--	25,59	460,62	460,62			
21 04.SGN.030.116	Fornitura e posa in opera di CARTELLO/TARGA STRADALE rettangolare dim. cm.40X60. Sommano cadauno	15,00	15,00	--	25,62	384,30	384,30			
22 04.SGN.030.210	Fornitura e posa in opera di DELINEATORE SPECIALE di ostacolo (Alluminio, CL.1, Giallo). Sommano cadauno	1,00	1,00	--	21,56	21,56	21,56			
23 04.SGN.030.915	Fornitura e posa in opera di SOSTEGNO TUBOLARE TONDO (H3.50/4.00 MT Diam 48/60). Sommano cadauno	50,00	50,00	--	37,35	1'867,50	1'867,50			
	A RIPORTARE							23'219,50		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							23'219,50		
24 05.POZ.910.010	RIALZAMENTO fino a quota strada di chiusini carrabili esistenti. Dimensione chiusino fino a cm.50x50 compreso. Sommano cadauno	20,00	20,00	---	44,23	884,60	884,60			
25 05.POZ.910.020	RIALZAMENTO fino a quota strada di chiusini carrabili esistenti. Dimensione chiusino oltre cm.50x50. Sommano cadauno	10,00	10,00	---	93,37	933,70	933,70			
26 05.SCD.060.131	FRESATURA di pavimentazione bituminosa (spessore tra 0 e cm.5) Sommano mq*cm	7'964,15	10'464,15	2'500,00	0,48	3'822,79	5'022,79	1'200,00		31,391
27 05.SCD.060.132	Sovrapprezzo alla FRESATURA di pavimentazione bituminosa oltre i cm.5 per ogni cm in più. Sommano mq*cm	1'400,00	8'080,00	6'680,00	0,41	574,00	3'312,80	2'738,80		477,143
28 13.OPL.020.020	Messa a dimora di essenze arbustive per la formazione di zone tappezzanti per bordure. Sommano mq	35,00	35,00	---	8,73	305,55	305,55			
29 13.OPL.050.010	Messa a dimora di alberature in aiuole stradali. Sommano cadauno	7,00	7,00	---	24,77	173,39	173,39			
30 13.OPL.080.010	Fornitura e posa in opera di TELO PACCIAMANTE. Sommano mq	35,00	35,00	---	3,80	133,00	133,00			
31 13.PMR.010.090	Provvista e posa in opera di griglia in ghisa quadra per alberi tipo TAULAT o similari (dim 100x100 foro d30) Sommano cadauno	5,00	5,00	---	296,14	1'480,70	1'480,70			
32 13.TME.010.010	Provvista e posa in opera di TERRENO VEGETALE idoneo per aiuole, giardini e zone verdi steso a mano. Sommano mc	13,00	13,00	---	18,30	237,90	237,90			
33 NP01	Gestione e risoluzione di interferenze da sottoservizi rinvenuti nella zona fronte Ufficio Postale Sommano a corpo	---	1,00	1,00	2'968,65	---	2'968,65	2'968,65		
34 NP02	Gestione e risoluzione di interferenze linee elettriche e dati sul ponte Pesa da mantenere in funzione durante i lavori Sommano a corpo	---	1,00	1,00	3'509,65	---	3'509,65	3'509,65		
35 NP03	Sostituzione di CHIUSINO in ghisa per passo d'uomo su cameretta della fognatura in via Roma Sommano a corpo	---	1,00	1,00	927,10	---	927,10	927,10		
	A RIPORTARE							34'563,70		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO								34'563,70	
36 NP04	VALORIZZAZIONE PARAPETTO PONTE CON ILLUMINAZIONE RADENTE A LED. Sommano ml	---	80,00	80,00	66,07	---	5'285,60	5'285,60		
37 NP05	Sovrapprezzo per supporti ornamentali sul ponte Pesa Sommano cadauno	---	2,00	2,00	1'138,50	---	2'277,00	2'277,00		
38 NP06	Fornitura e posa di PORTABICI tipo Circle Metalco o similare colore nero. Sommano cadauno	---	10,00	10,00	291,95	---	2'919,50	2'919,50		
39 PR.VER.ALB.010. 020	Fornitura di CARPINO BIANCO (circonferenza 10/12 cm) Sommano cadauno	7,00	7,00	---	53,55	374,85	374,85			
40 PR.VER.CES.030. 030	Fornitura di LAVANDULA SPICA (in vaso diam.3) Sommano cadauno	5,00	5,00	---	4,85	24,25	24,25			
41 PR.VER.CES.040. 020	Fornitura di ROSE A CESPUGLIO TAPPEZZANTI (in vaso diam.2) Sommano cadauno	19,00	19,00	---	5,10	96,90	96,90			
42 PR.VER.CES.050. 010	Fornitura di ROSMARINO OFFICINALIS 'PROSTRATUS' (in vaso diam.3) Sommano cadauno	4,00	4,00	---	4,94	19,76	19,76			
43 RU.M01.010.020	OPERAIO SPECIALIZZATO Sommano ora	55,00	55,00	---	29,93	1'646,15	1'646,15			
44 RU.M01.010.040	OPERAIO COMUNE Sommano ora	55,00	55,00	---	25,06	1'378,30	1'378,30			

[illegible]

